


Индустриальные Ethernet решения MOXA 2009

Выбор оборудования



Оборудование ввода/вывода

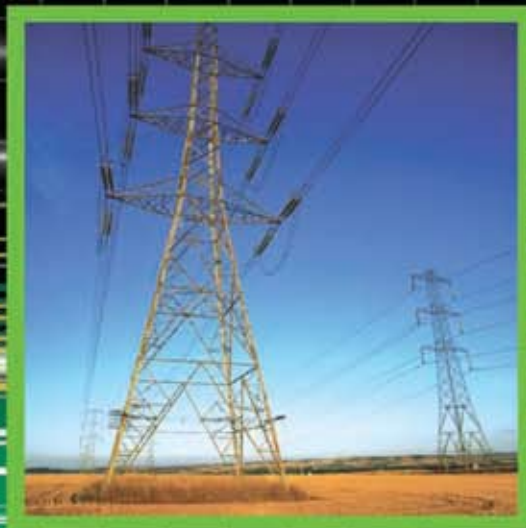

Премьер-дистрибьютор MOXA Inc
на Украине - компания «Вектор» г. Киев

www.moxa.com.ua
sales@moxa.com.ua

MOXA





Настольное оборудование ввода/вывода



Модель	ioLogik W5340	ioLogik E2210	ioLogik E2212	ioLogik E2214	ioLogik E2240	ioLogik E2242
Категория	GPRS B/B	Активный Ethernet B/B	Активный Ethernet B/B	Активный Ethernet B/B	Активный Ethernet B/B	Активный Ethernet B/B
Интерфейсы	GPRS, 10/100M Ethernet	10/100M Ethernet	10/100M Ethernet	10/100M Ethernet	10/100M Ethernet	10/100M Ethernet
Ввод-вывод	4 AI, 8 DIO, 2 реле	12 DI, 8 DO	8 DI, 8 DO, 4 DIO	6 DI, 6 реле	8 AI, 2 AO	4 AIs, 12 DIOs
Протоколы управления	Modbus/TCP, SNMP, OPC	Modbus/TCP, SNMP, OPC, Http-CGI	Modbus/TCP, SNMP, OPC, Http-CGI	Modbus/TCP, SNMP, OPC, Http-CGI	Modbus/TCP, SNMP, OPC, Http-CGI	Modbus/TCP, SNMP, OPC, Http-CGI
Локальная логика	Click&Go	Click&Go	Click&Go	Click&Go	Click&Go	Click&Go
Функции предупреждения	SMS, E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения	E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения	E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения	E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения	E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения	E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения



Модель	ioLogik E2260	ioLogik E2262	ioLogik R2110	ioLogik R2140	ioMirror E3210
Категория	Активный Ethernet B/B	Активный Ethernet B/B	RS-485 B/B	RS-485 B/B	"точка-точка" B/B
Интерфейсы	10/100M Ethernet	10/100M Ethernet	RS-485	RS-485	10/100M Ethernet
Ввод-вывод	4 DO, 6 RTD	4 DO, 8 TC	12 DI, 8 DO	8 AI, 2 AO	8 DI, 8 DO
Протоколы управления	Modbus/TCP, SNMP, OPC, Http-CGI	Modbus/TCP, SNMP, OPC, Http-CGI	Modbus/RTU	Modbus/RTU	---
Локальная логика	Click&Go	Click&Go	---	---	---
Функции предупреждения	E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения	E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения	---	---	Контроль при использовании ЖКИ

Модульное оборудование ввода/вывода



Модель	ioLogik E4200	NA-4010	NA-4020	NA-4021
Категория	Модульный активный Ethernet B/B	Модульный Ethernet B/B	Модульный Serial B/B	Модульный Serial B/B
Интерфейсы	Dual 10/100M Ethernet	10/100M Ethernet	RS-485	RS-232
Макс. число модулей	16	31	31	31
Протоколы управления	Modbus/TCP, SNMP, OPC	Modbus/TCP	Modbus/RTU	Modbus/RTU
Локальная логика	Click&Go	---	---	---
Функции предупреждения	SMS, E-mail, SNMP Traps, TCP/UDP сообщения	---	---	---
SMS/GPRS связь	Да, с внешним модемом	---	---	---

Сокращения: B/B - ввод/вывод, AI – аналоговый вход, AO - аналоговый выход, DI – цифровой вход, DO - цифровой выход, DIO – цифровой вход/вывод, TC - термодатчик

Модульное оборудование ввода/вывода



DC - цифровые входы						AC - цифровые входы	
Спецификация	Модель	M-1800	M-1801	M-1600	M-1601	M-1450	M-1451
	Каналов	8	8	16	16	4	4
	Sink/Source	Sink	Source	Sink	Source	---	---
	Соединитель	RTB	RTB	20-pin	20-pin	RTB	RTB
	Напряжение	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	110 VAC	220 VAC
	Изоляция	Оптическая изоляция					



Цифровые выходы						
Спецификация	Модель	M-2800	M-2801	M-2600	M-2601	M-2450
	Каналов	8	8	16	16	4
	Sink/Source	Sink	Source	Sink	Source	Pulse
	Соединитель	RTB	RTB	20-pin	20-pin	RTB
	Напряжение	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC	24 VDC
	Ток	0.5 A	0.5 A	0.3 A	0.3 A	0.5 A
	Изоляция	Оптическая изоляция				



Аналоговые входы					
Спецификация	Модель	M-3802	M-3810	M-6200	M-6201
	Каналов	8	8	2	2
	Ток	от 4 до 20 mA	---	---	---
	Напряжение	---	от 0 до 10V	---	---
	Соединитель	RTB	RTB	RTB	RTB
	Разрешение	12-bit	12-bit	---	---
	Изоляция	Оптическая изоляция			
	Сенсорный выход	---	---	RTD (ohm)	Термо датчик (mV)



Аналоговые выходы			
Спецификация	Модель	M-4402	M-4410
	Каналов	4	4
	Ток	от 4 до 20 mA	---
	Напряжение	---	от 0 до 10 V
	Соединитель	RTB	RTB
	Разрешение	12-bit	12-bit
	Изоляция	Оптическая изоляция	

Модули питания					
Спецификация	Модель	M-7001	M-7002	M-7804	M-7805
	Каналов	0	0	8	8
	Напряжение	24 VDC	DC: 5, 24, 48 VDC AC: 110/220 VAC	0 VDC	24 VDC
	Тип	Системное питание	Field питание	Field питание	Field питание