


Индустриальные Ethernet решения MOXA 2009

Выбор оборудования



Оборудование для систем видеонаблюдения

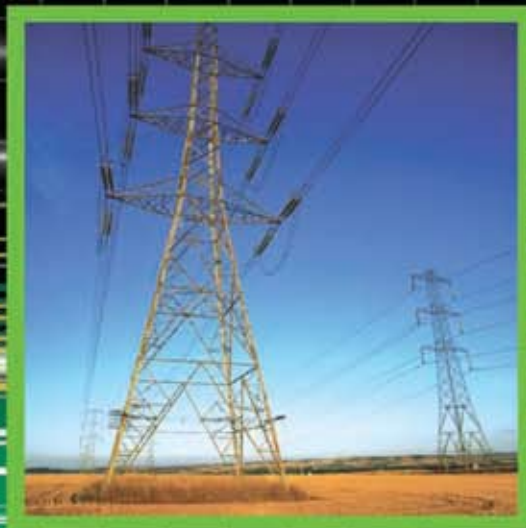


Премьер-дистрибьютор MOXA Inc
на Украине - компания «Вектор» г. Киев

www.moxa.com.ua
sales@moxa.com.ua

MOXA



Индустриальное видеооборудование



	VPort 354	VPort 254	VPort 351	VPort 3310	VPort 2141	VPort 251	VPort D351	VPort 25
Тип продукции	Шифратор	Шифратор	Шифратор	Шифратор	Шифратор	Шифратор	Дешифратор	IP камера
Форм-фактор								
Защищенность	IP30	IP30	IP30	IP30	---	---	IP30	IP66
DIN-Rail	✓	✓	✓	✓	опционально	опционально	✓	---
Панельная установка	опционально	опционально	опционально	опционально	✓	✓	опционально	---
Настенная установка	---	---	---	---	---	---	---	✓
Аудио/видео каналы								
Видео входы	4	4	1	1	4	1	0	0
Видео выходы	0	0	1	1	0	0	1	1
Аудио входы	1	1	1	1	0	1	1	1
Аудио выходы	1	1	1	0	0	1	1	1
Алгоритм компрессии								
MJPEG	✓	✓	✓	---	✓	✓	✓	✓
MPEG4	✓	✓	✓	✓	---	✓	✓	✓
Производительность видео								
QCIF (NTSC: 176 x 120)	30 FPS (max.)	---	---	30 FPS (max.)	30 FPS (max.)	---	---	---
QVGA (NTSC: 320 x 240)	---	30 FPS (max.)	30 FPS (max.)	---	---	30 FPS (max.)	---	30 FPS (max.)
CIF (NTSC: 352 x 240)	30 FPS (max.)	30 FPS (max.)	30 FPS (max.)	30 FPS (max.)	30 FPS (max.)	30 FPS (max.)	---	30 FPS (max.)
VGA (NTSC: 640 x 480)	---	7 FPS (max.)	30 FPS (max.)	10 FPS (max.)	---	30 FPS (max.)	---	30 FPS (max.)
2CIF (NTSC: 704 x 240)	30 FPS (max.)	---	---	---	---	---	---	---
4CIF (NTSC: 704 x 480)	30 FPS (max.)	7 FPS (max.)	30 FPS (max.)	10 FPS (max.)	30 FPS (max.)	30 FPS (max.)	---	30 FPS (max.)
Full D1 (NTSC: 720 x 480)	---	7 FPS (max.)	30 FPS (max.)	---	---	30 FPS (max.)	---	30 FPS (max.)
QCIF (PAL: 176 x 144)	25 FPS (max.)	---	---	25 FPS (max.)	25 FPS (max.)	---	---	---
QVGA (PAL: 320 x 288)	---	25 FPS (max.)	25 FPS (max.)	---	---	25 FPS (max.)	---	25 FPS (max.)
CIF (PAL: 352 x 288)	25 FPS (max.)	25 FPS (max.)	25 FPS (max.)	25 FPS (max.)	25 FPS (max.)	25 FPS (max.)	---	25 FPS (max.)
VGA (PAL: 640 x 576)	---	7 FPS (max.)	25 FPS (max.)	8 FPS (max.)	---	25 FPS (max.)	---	25 FPS (max.)
2CIF (PAL: 704 x 288)	25 FPS (max.)	---	---	---	---	---	---	---
4CIF (PAL: 704 x 576)	25 FPS (max.)	7 FPS (max.)	25 FPS (max.)	8 FPS (max.)	8 FPS (max.)	25 FPS (max.)	---	25 FPS (max.)
Full D1 (PAL: 720 x 576)	---	7 FPS (max.)	25 FPS (max.)	---	---	25 FPS (max.)	---	25 FPS (max.)
Quad View	---	---	---	---	15 FPS (max.)	---	---	---
Сетевые соединения								
10/100BaseT(X) порты	2	1	1	1	1	1	1	1
100BaseFX порты	2	1	1	---	---	---	---	---
Число COM портов								
PTZ порты	1	1	1	1	2	1	1	---
RS-232 консольные порты	1	1	1	---	---	1	1	---
Сетевое управление и контроль								
Web Browser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SNMP Protocols	v1/v2c/v3	v1/v2c/v3	v1/v2c/v3	v1/v2c/v3	---	v1/v2c/v3	v1/v2c/v3	v1/v2c/v3
RTSP (Real Time Streaming Protocol)	✓	✓	✓	✓	---	✓	---	✓
Multicast (IGMP)	v3	v3	v3	v3	---	v3	---	v3
QoS	✓	✓	✓	---	---	✓	---	✓
UPnP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DDNS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPPoE	---	---	---	✓	✓	---	---	---
IP фильтрация	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Требования к питанию								
Резервирование	✓	✓	✓	✓	---	---	✓	✓
Число входов по питанию	2	2	2	2	1	1	2	1
Выходы питания	0	0	0	0	1	1	0	0
Power-over-Ethernet (PoE)	---	---	---	---	---	---	---	✓
Предупреждения								
VMD (обнаружение движения)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	✓
Цифровые входы	4	4	2	2	4	1	2	1
Релейные выходы	2	2	2	2	4	1	2	1
Запись видео по событию	✓	---	✓	---	---	---	---	---
Запись изображений по событию	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	✓
Рабочий диапазон температур								
от 0 до 60°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---
от -40 до 50°C	---	---	---	---	---	---	---	✓
от -40 до 75°C	✓	✓	✓	✓	---	---	---	---
Сертификаты								
CE/FCC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UL508	Pending	✓	✓	---	---	---	✓	Pending
Class 1, Div 2; ATEX Class 1, Zone 2	Pending	Pending	✓	---	---	---	---	---